


SECRET FRAME D160мм

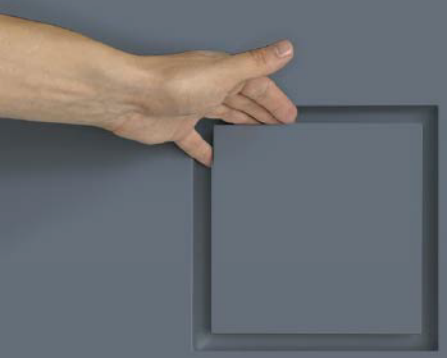

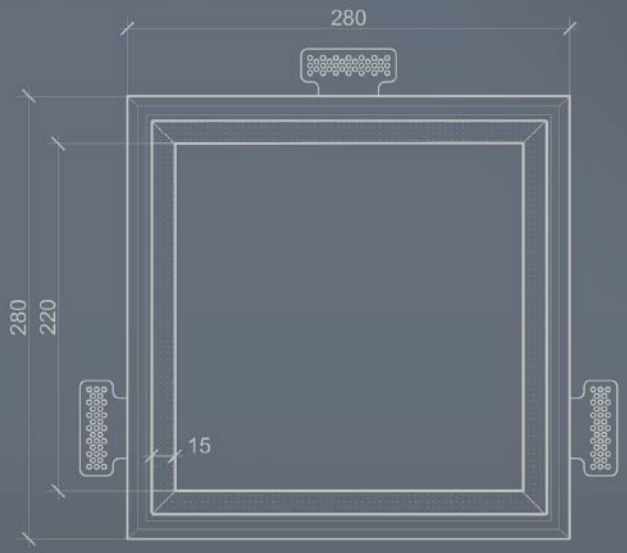

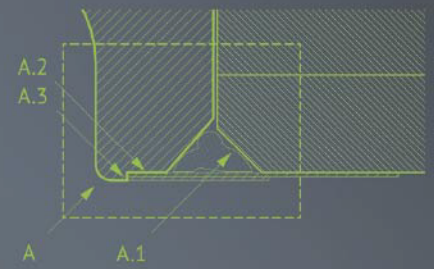

А - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микратрещин.


А.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

А.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.

А.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.





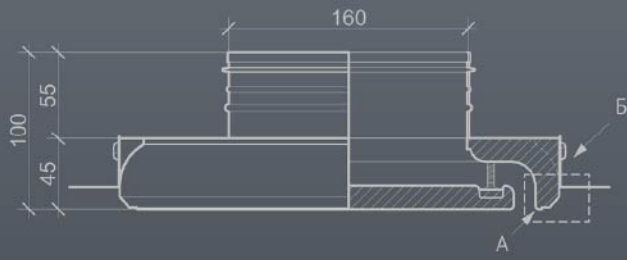



Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

ГИПСОПОЛИМЕР
материал


160 мм
фланец

4.6 кг
вес

MALER SECRET®
Системы скрытого монтажа

maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58



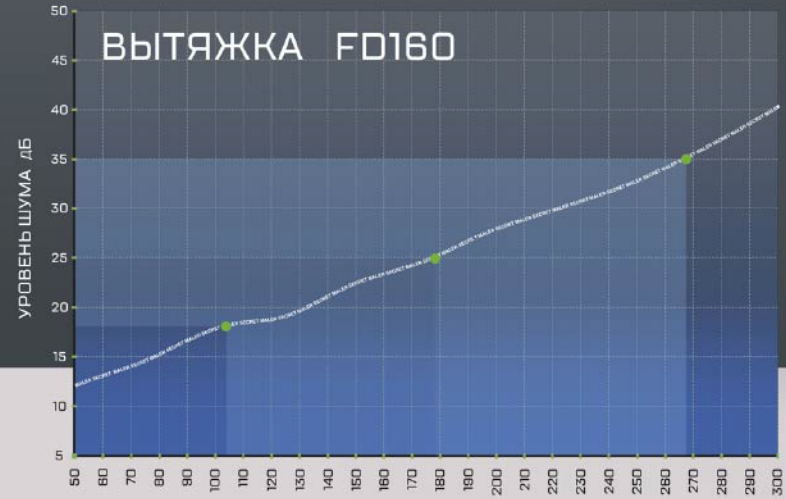

Исследования проведены и подтверждены лабораторией МГТУ им.Баумана.