



SECRET RING D200мм

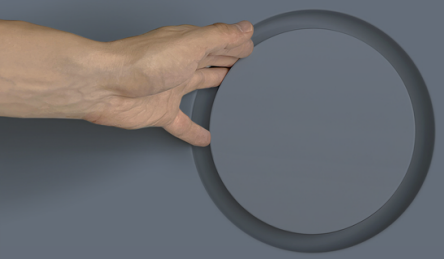

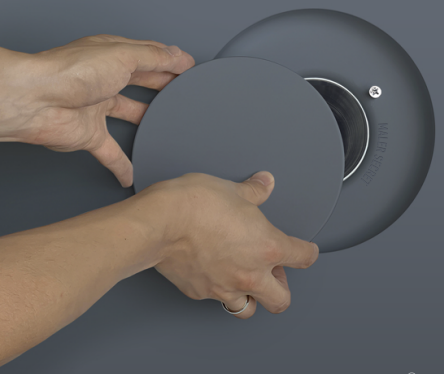

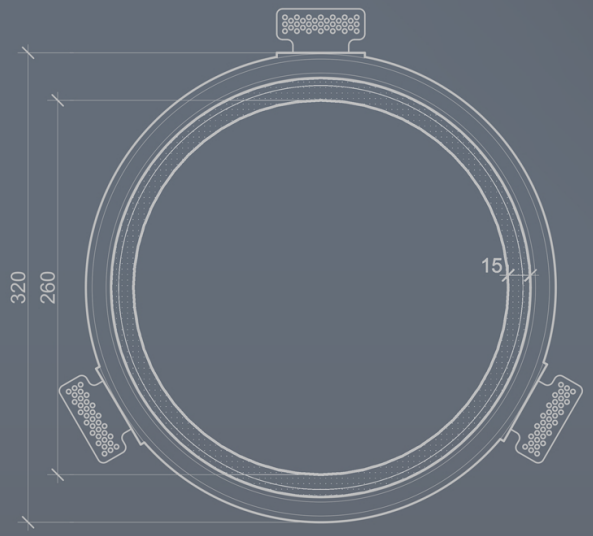

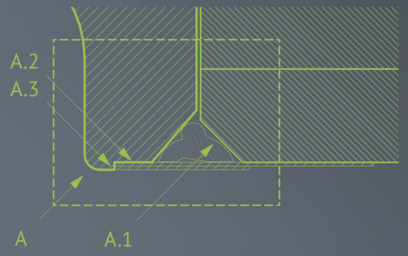

А - **Запатентованное решение** сформированного заводского края с защитой стыка от появления микратрещин.

А.1 - Стык диффузора и гипсокартона равномерно и плотно заполняется шпаклевкой.

А.2 - Поверх заполненного стыка наносится армирующий материал внахлест на площадку диффузора.


А.3 - Финишный молярный слой наносится по уровню выступа.




ГИПСОПОЛИМЕР
материал


200 мм
фланец


4,5 кг
вес

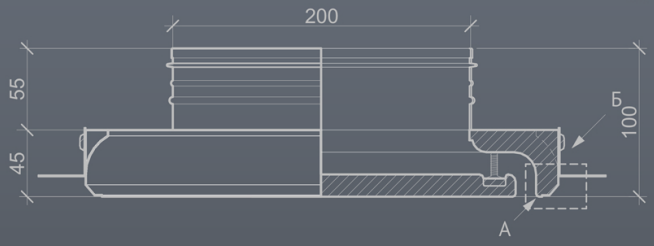

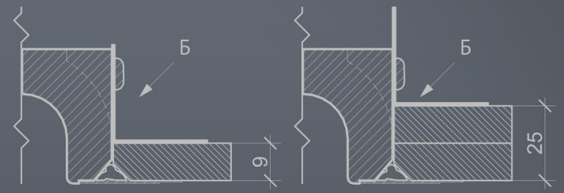

Б - Высота монтажного уголка регулируется под 1 или 2 слоя ГКЛ.

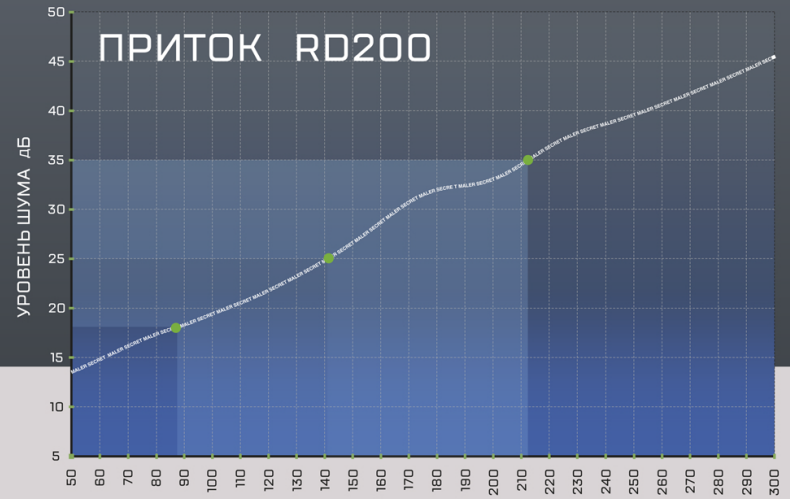

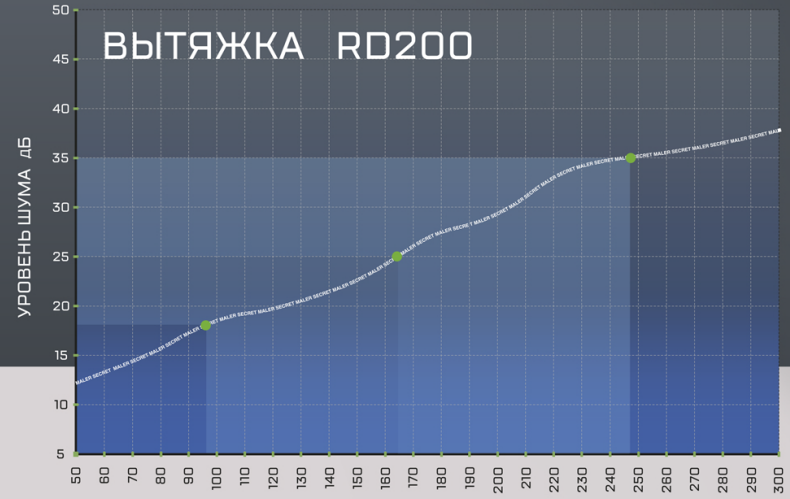

MALER SECRET®
Системы скрытого монтажа

maler-secret.ru
info@maler-secret.ru
8 (495) 088-58-58

Исследования проведены и подтверждены лабораторией МГТУ им.Баумана.