ЛИНЕЙНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ДИФФУЗОРЫ SECRET

Первый в мире линейный диффузор с закругленным краем.

Эти диффузоры прекрасны во всём, однако их визитная карточка — это сочетание надёжной установки и изысканной формы.

Секрет надёжного монтажа линейного щелевого диффузора **SECRET SLIM** — в его совместимости с базовыми отделочными материалами. Поскольку гипсовая основа диффузора по характеристикам близка к гипсокартону и гипсовой штукатурке, между ними формируется прочное когезионное соединение.

Это гарантирует:

- монолитность конструкции;
- отсутствие трещин при температурных колебаниях;
- идеально ровная поверхность без излома геометрии потолка.



Совмещение функций

SECRET SLIM — дает возможность объединить две ключевые функции интерьера в одной линии: вентиляцию и освещение.

Единство дизайна


MALER SECRET предлагает гипсополимерные светильники, полностью повторяющие геометрию диффузоров. Это позволяет оформить дизайн потолка в едином стиле.


SECRET SLIM




Линейный щелевой диффузор **SECRET SLIM**
предназначен для приточной и вытяжной систем вентиляции и кондиционирования;
доступен с шириной щелей 20 мм, 30 мм, 40 мм или 50 мм, длина изготавливается по индивидуальному заказу;
монтаж возможен в 1 или 2 слоя гипсокартона.

Размеры и схема монтажа

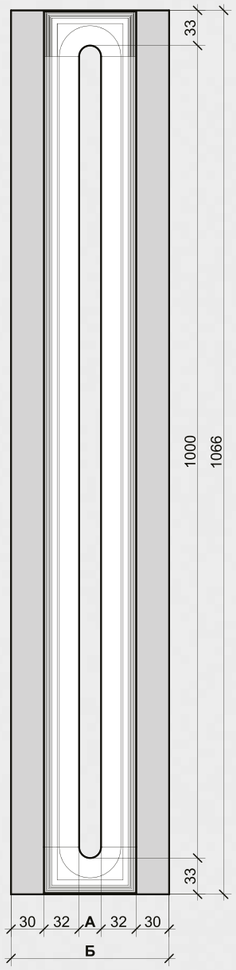

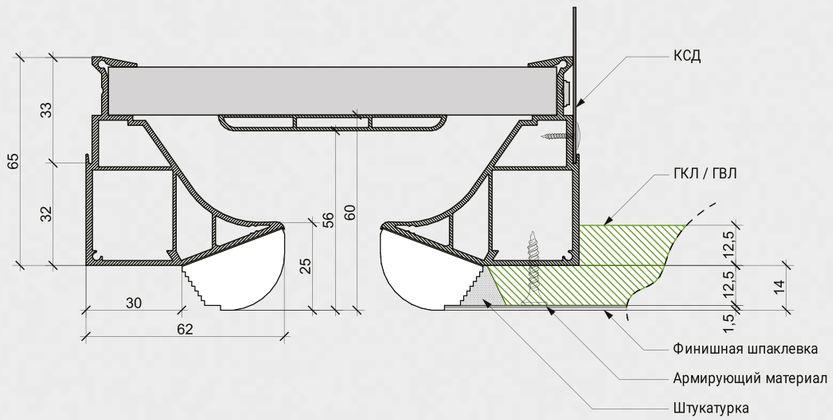


Ширина щели (А), мм	20	30	40	50
Вес, кг	3.7	3.8	3.9	4
Длина щели L, мм	1000	1000	1000	1000
Длина диффузора, мм	1066	1066	1066	1066
Ширина диффузора (Б), мм	144	154	164	174
Высота общая, мм	79	79	79	79
Живое сечение, м²	0.02	0.03	0.04	0.05





** Монтаж в ГКЛ толщиной от 9 до 25 мм

Звуковая мощность и падение давления на приток

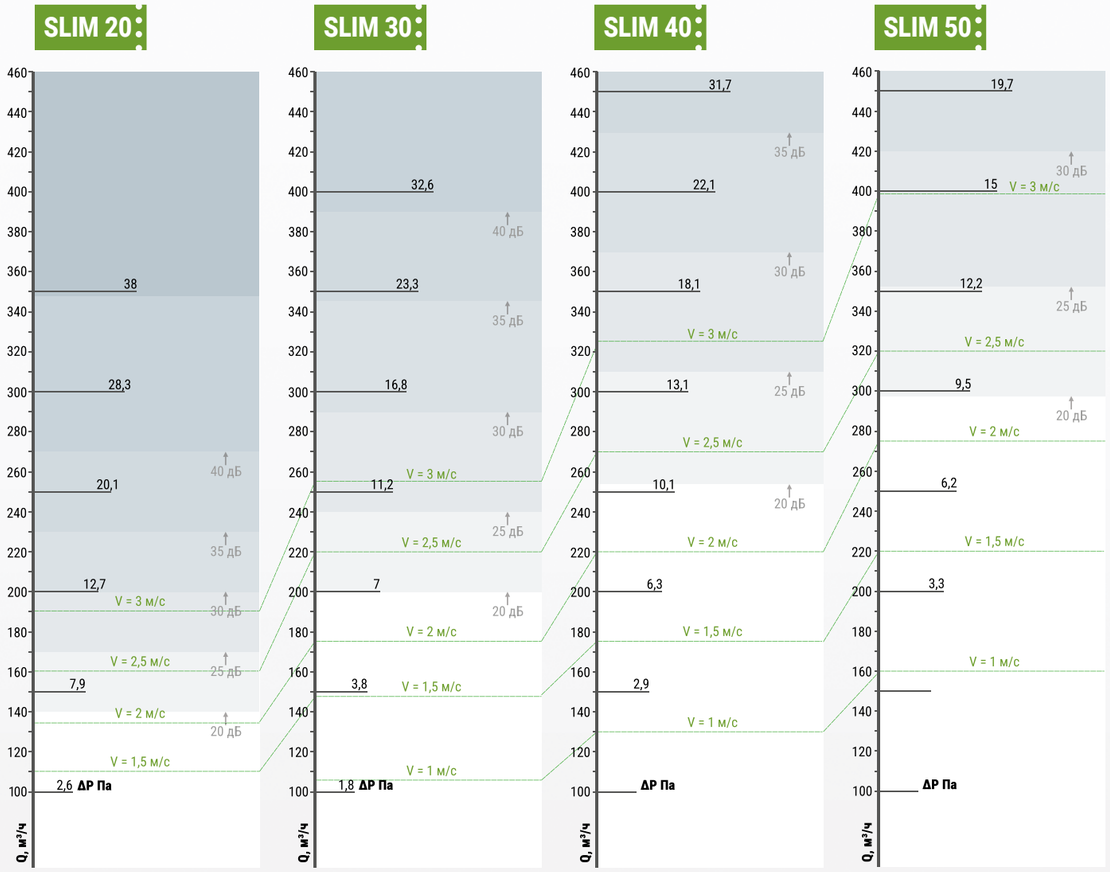

Дальнобойность воздушной струи при V_X = 0,2 м/с

